



NPO_{SERIES} 前面ビス止め棚 (サポートアングル付)



取付例



標準取付位置
マウントフレーム

特徴

- ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。
- 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。
- 放熱穴が開いている機種、開いていない機種の両方を用意しています。
- T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。

注意

- 搭載可能質量は棚上面への静止荷重になります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
棚	1	銅板 t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装
サポートアングル	2	銅板 t2.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 付属品 取付用ねじ(M4 2本、M5 4本)、 ケージナット(M5 4個)

機種内容


在庫区分	型番	型番末尾	部	棚外形寸法(mm)			主要適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズ)	搭載可能質量(kg)
				Wo	Ho	Do		
在庫品	NPO-2039SLHS			448	20	390	SKR SOR(D600) NFC-NGC-SNR2-SSR2(D600) WPR	3.5
	NPO-2054SLHS					540	SNR2-SSR2(D700) NGC(D750)	4.7
	NPO-2069SLHS					690	FSP NBSP NER NFC-NGC(D900以上) RKCS RSR SOR(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRH SSRW WPRS	6.0
	NPO-2039SLHH			448	20	390	SKR SOR(D600) NFC-NGC-SNR2-SSR2(D600) WPR	3.4
	NPO-2054SLHH					540	SNR2-SSR2(D700) NGC(D750)	4.6
	NPO-2069SLHH					690	FSP NBSP NER NFC-NGC(D900以上) RKCS RSR SOR(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRH SSRW WPRS	5.8

※ラックのマウントフレームが標準位置の場合です。ラックのマウントフレームの位置変更により、奥行が短い機種でも取り付けできます。

実装図

単位 mm

NPO-2000SLHS

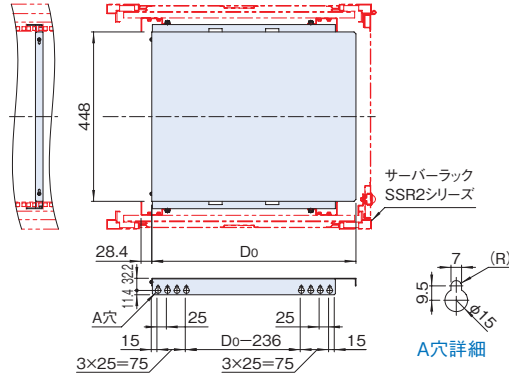

NPO-2000SLHH

