




取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
- 最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置にガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
- 特設溝にはクッションナット (PNO-13CN5) を挿入できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト


付属品 取付用ねじ(M5 8本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)		詳細寸法		適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀	D ₁		
組立品	RKO-450SF-M5	13	54	344	40	RKC (D450)	0.8
	RKO-530SF-M5			424	20	RKC (D530)	1.0
	RKO-630SF-M5			524	40	RKC (D630) RKDN (D800)	1.2
	RKO-710SF-M5			604	20	RKC (D710) RKDN (D880)	1.4
	RKO-810SF-M5			704	40	RKC (D810) RKDN (D980)	1.6
	RKO-900SF-M5			794	30	RKC (D900)	1.8
	RKO-A00SF-M5			894	50	RKC (D1000)	2.0

外観寸法図

単位 mm

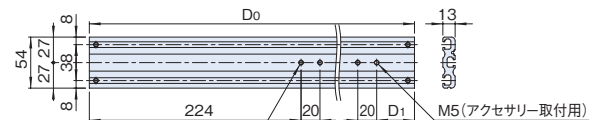

M5 (ガイドマウントフレーム取付用)
※短いサポートアングル (RKO-□□SA-□□□) が取り付けられる位置全てに設けられています。

実装例

