


NSVTSERIES サーバー棚

ねじ付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- ミドルタワー型のサーバーを2台収納できます。
- 付属のベルト金具を使用することにより、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
- 棚を最大まで引き出した時には自動的にロックが掛かり、ラックの奥までしまい込んだ時にはスライドカムロックによりロックすることができます。

注意

- NFC/NGCシリーズへ取り付けの場合、19インチ仕様のままでは取り付けできません。ラック構成部品のブラケットを使用せず、パネルマウントフレーム等を組み込む必要があります。
- ラックへ取り付けするには別売のサポートアングルが必要になります。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	棚	1	銅板 t1.6	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	スライド棚	対称計2		
3	ベルト金具	4	銅板 t2.6	
4	エッジングブッシュ	1	UL94HB適合 ポリアミド6	「ナチュラル」
5	スライドレール	2セット	銅板	亜鉛めっき
6	スライドカムロック	2	亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき
7	ハンドル	2	アルミニウム合金	ソフトニッケル抗菌クリヤ塗装


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品 取付用ねじ(M4 6個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合サポートアングル型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	スライド棚1枚あたりの 搭載可能質量(kg)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do				
標準	NSVT-7065S	574.2	54	650	FDO-750SA3□□ NPSAF-62	NFC(D900以上) NGC(D900以上)	39	19.5

外観寸法図

単位 mm

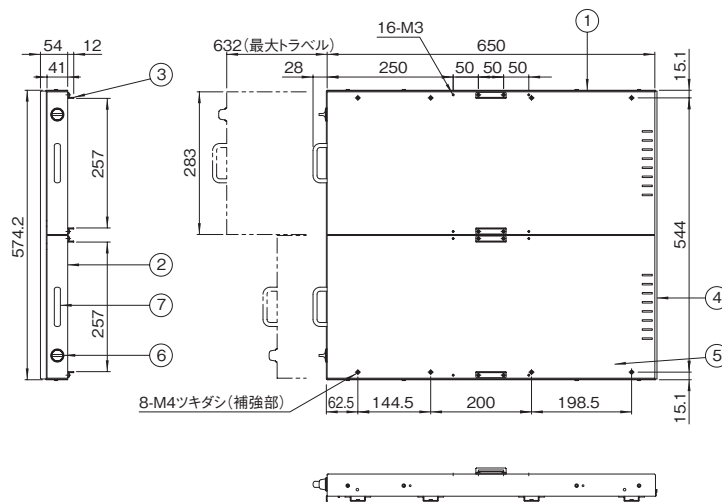

使用例

