
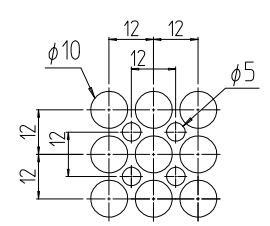


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

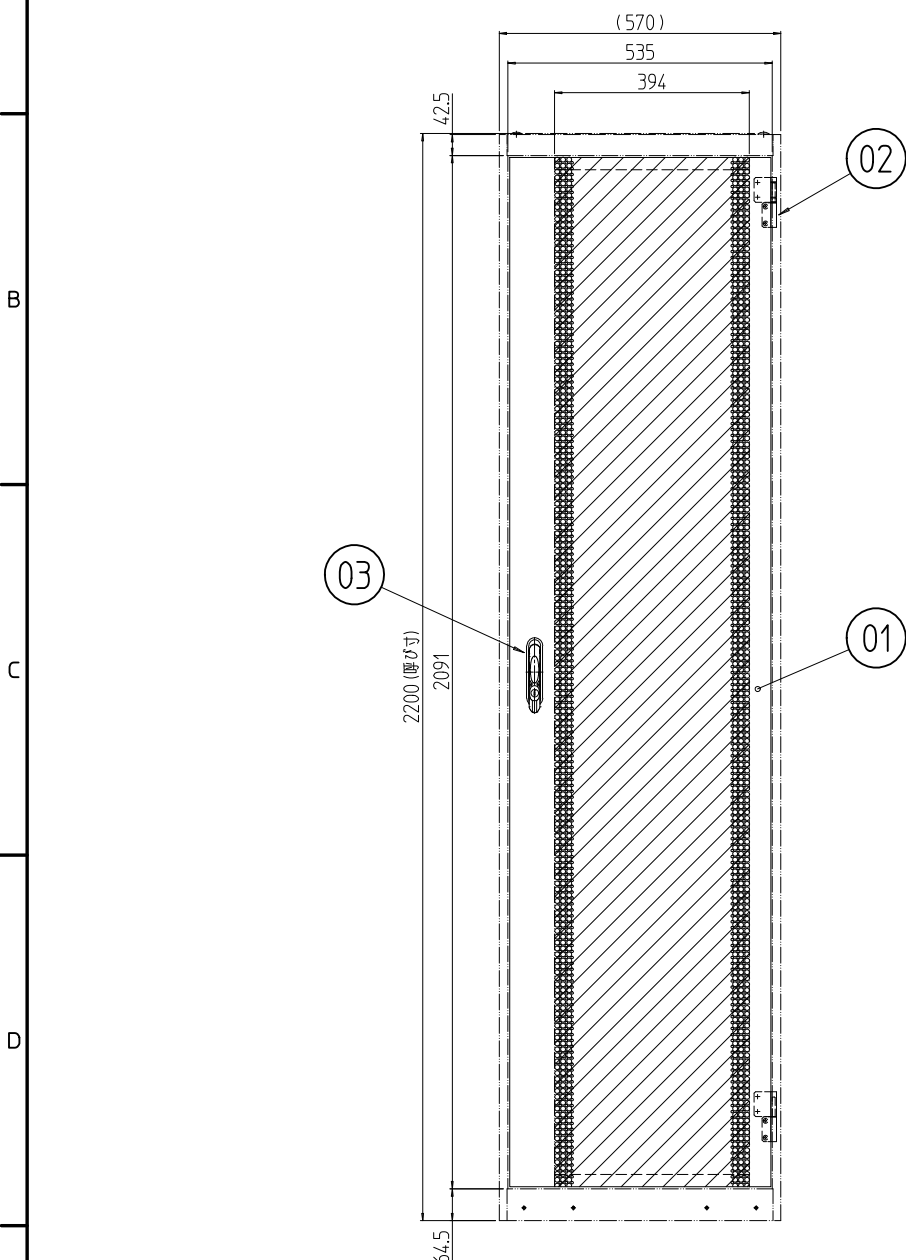

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約68%

注. 右開き仕様は型番「RSRO-****DRV-#」とする。
左開き仕様は型番「RSRO-****DLV-#」とする。
本図は右開き仕様「RSRO-****DRV-#」を表す。

1	03		ハンドル	ZDC2 他	黒塗装 他
1s	02		抜き差し蝶番	SPHC t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ
1	01		パンチレーションドア	SPCC t1.0/t2.3	[W]:「ホワイトグレイ」175Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 [B]:「ブラック」N10レーザーサテン塗装
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
RSRO-4657DRV-# 型式	単位 UNIT		mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
	尺度 SCALE		1 : 15	承認 APPROVED	
摂津金属工業株式会社				図番 DRAWING No.	
				RSRO-015011	