


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

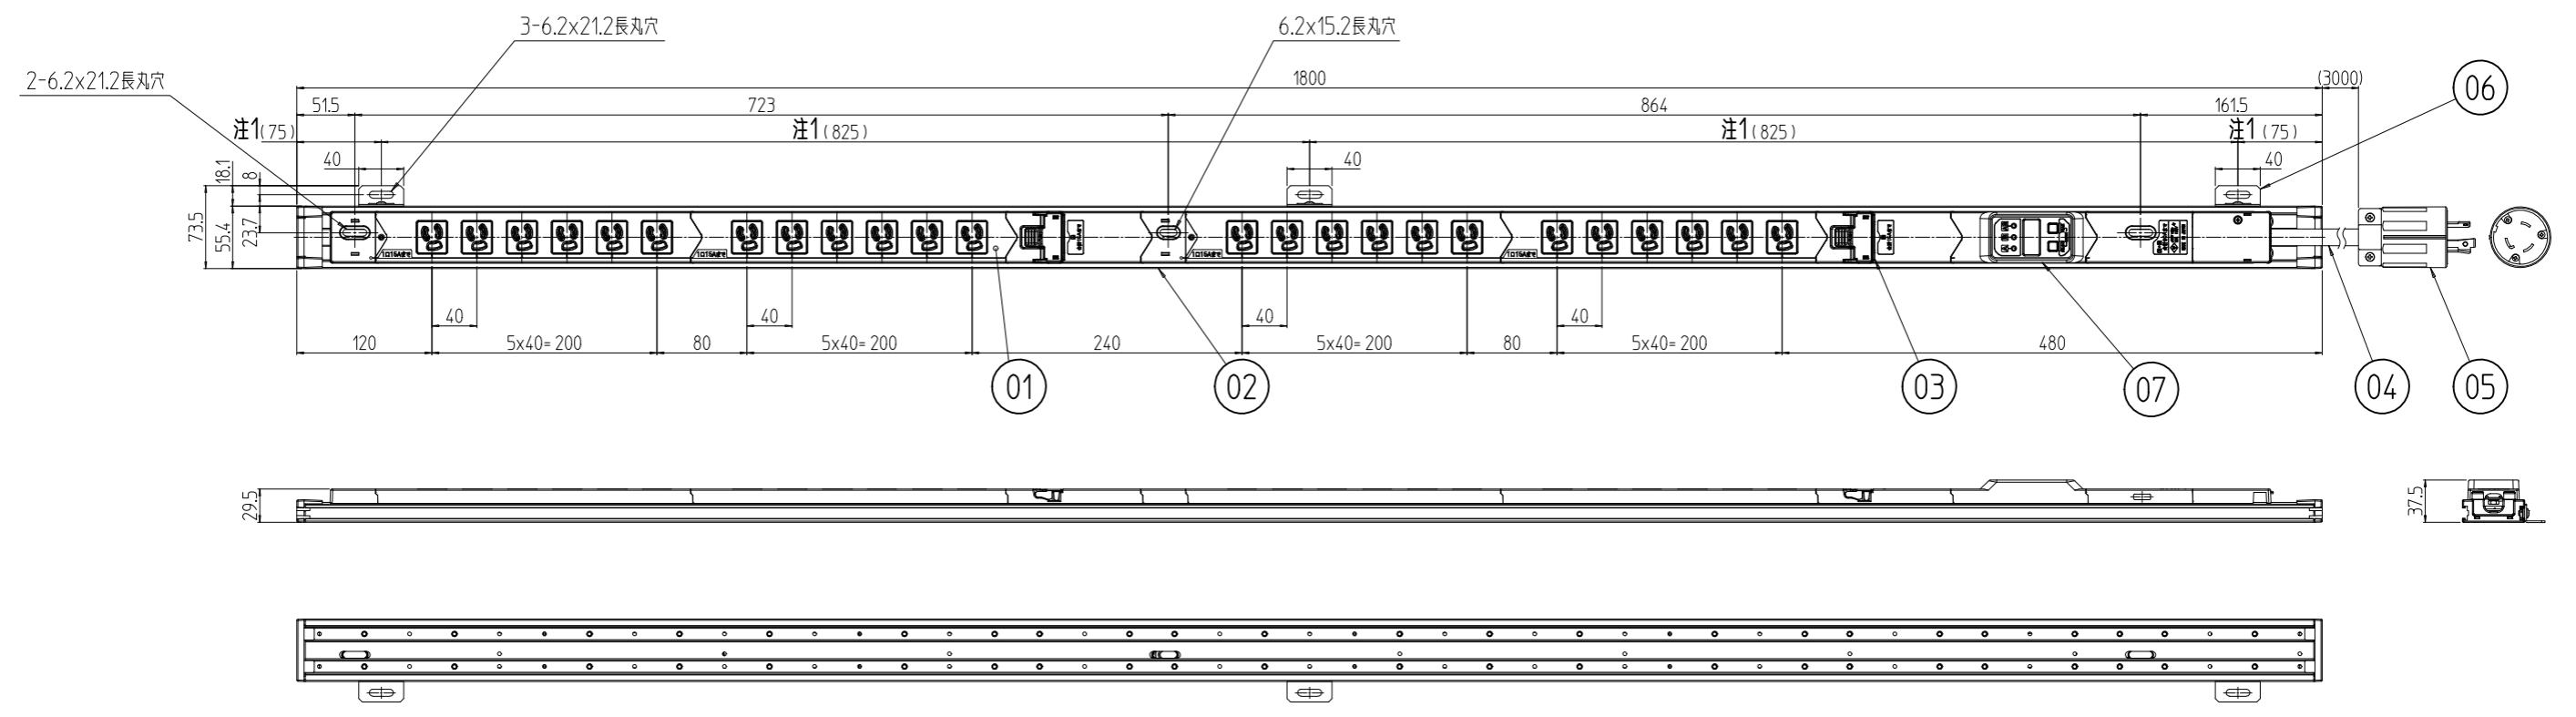

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。  
 両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

1	07		電流表示計		
3	06		固定金具ASSY	鋼板等	Ep-Fe/Cu+Ni <sub>3</sub> 、三価クロメート
1	05		引掛型差込プラグ30A	PA等	「黒」、NEMA L5-30
1	04		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」15.5mm <sup>2</sup> 3芯
2	03		サーキットプロテクタ		定格：20A 250V
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS樹脂	ブラック/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
		単位 UNIT	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED
		mm			
		尺度 SCALE	図名 TITLE		
		1:6	外觀寸法		
			品名 NAME		
			コンセントバー30A 125V 240V 3-キルト加圧 電線収納		
			型式 MODEL		
			DZ-1003024CCPA		
			図番 DRAWING No.		
			DZ-410011		

出 図  
**SETTSU** 摂津金属工業株式会社