


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

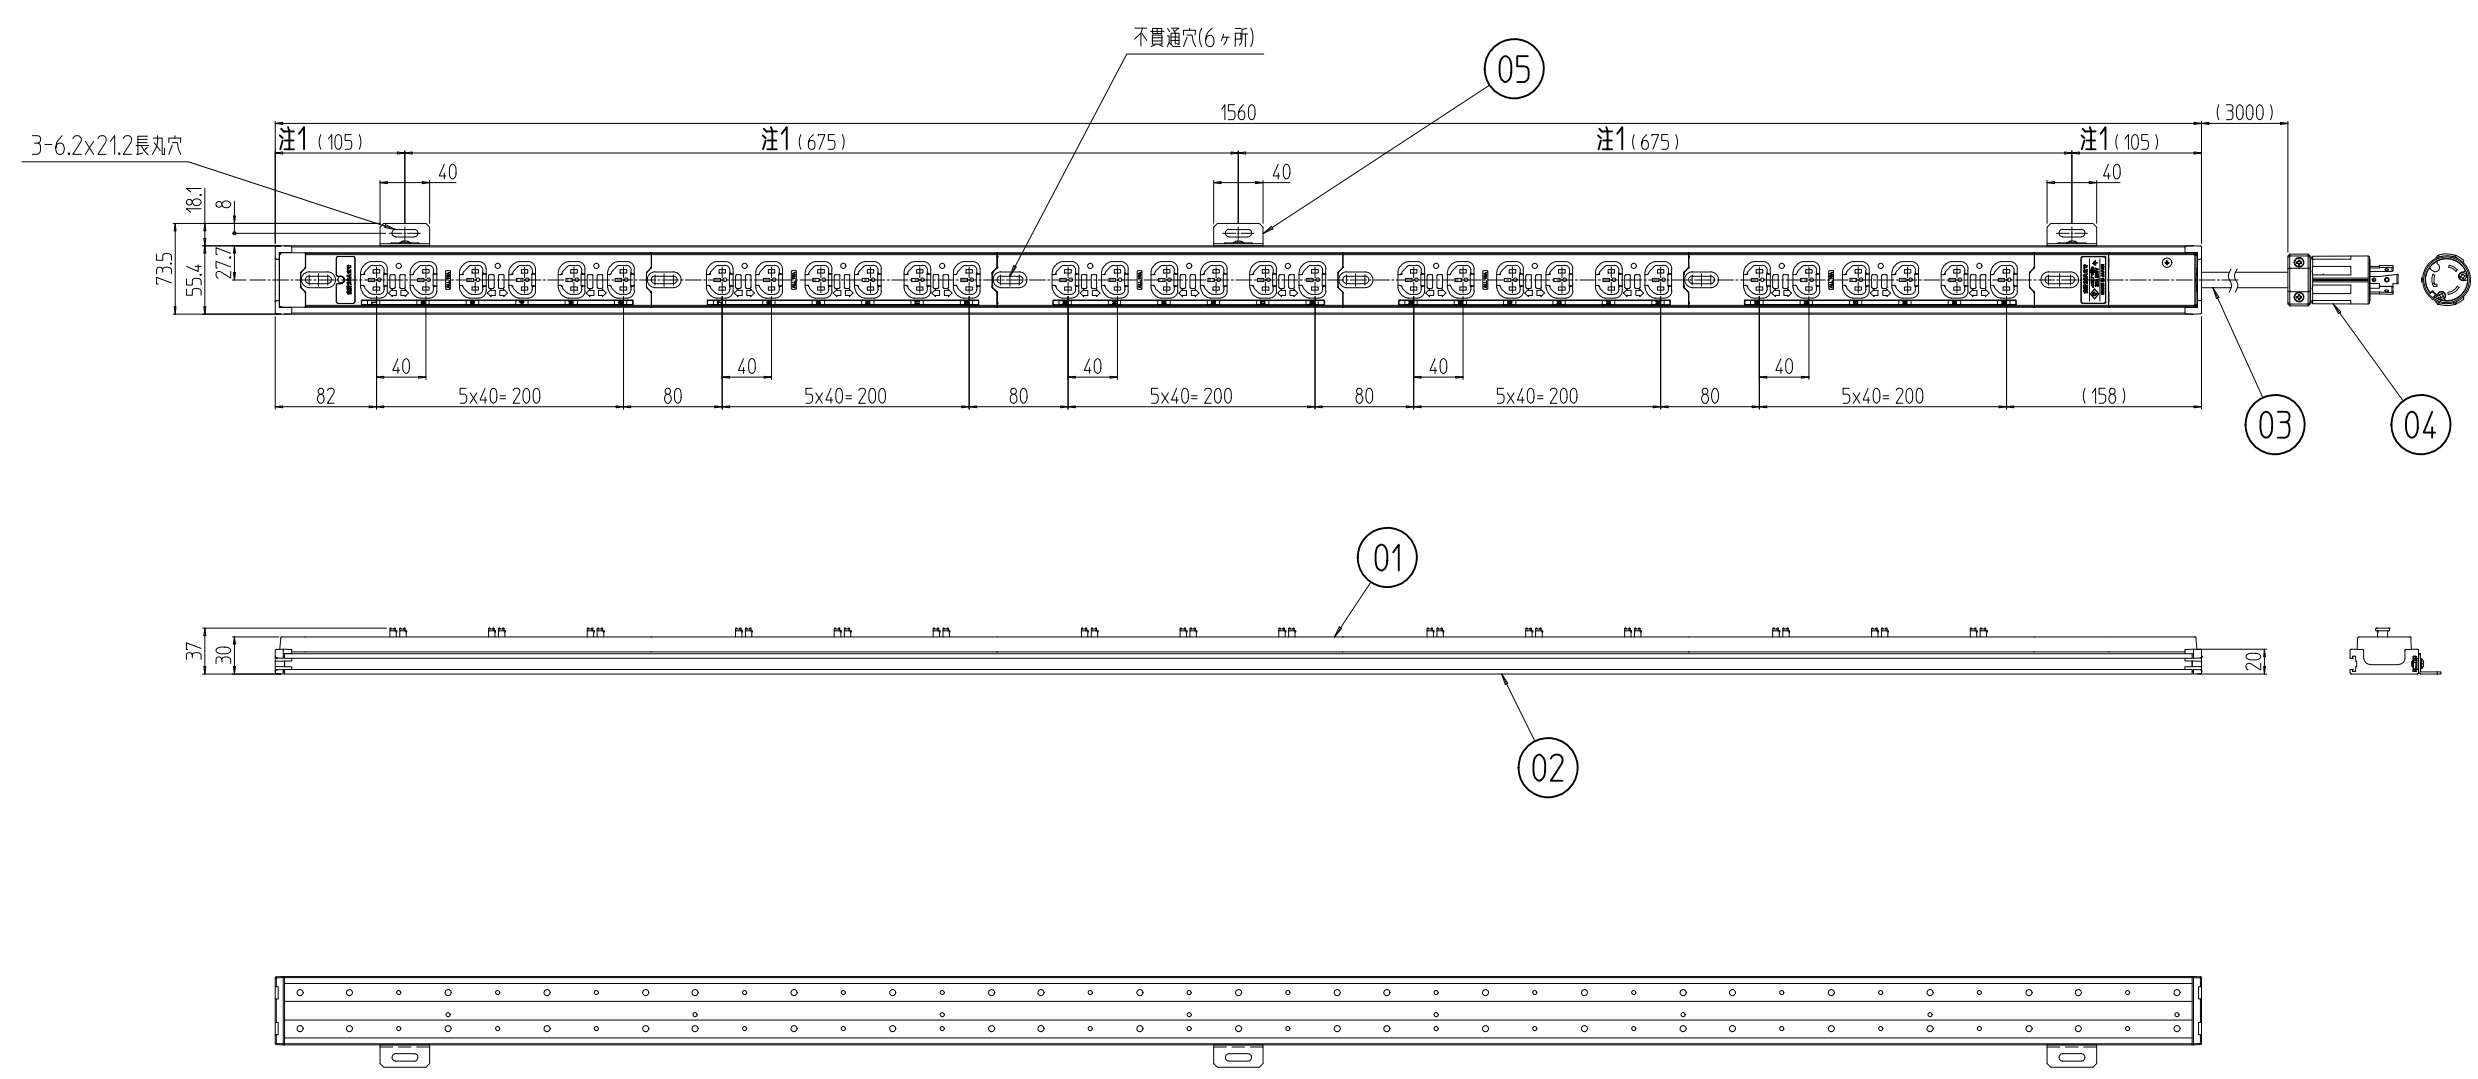

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。  
推奨取付寸法は「500~750mm」である。

3	05		固定金具ASSY	鋼板等	Ep-Fe/Cu+Ni3、三価クロメート
1	04		引掛型差込プラグ20A	PA等	「黒」、NEMA L6-20
1	03		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」3.5mm <sup>2</sup> 3芯(黒、白、緑/黄)
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
		単位 UNIT	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED
		mm			
		尺度 SCALE	図名 TITLE		
		1:6	外觀寸法		
			品名 NAME		
			コンセントバー(20A 250V 300 (3ポック付))		
			型式 MODEL		
			DZ-2002030CR		
			図番 DRAWING No.		
			DZ-700011		

**SETTSU** 摂津金属工業株式会社