

# SGFN<sub>SERIES</sub> グリル付ファン(屋内専用)

IP54/55


PSE

販売単位  
1個

ライトグレー



取付例

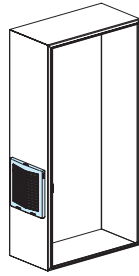※標準品はライトグレー色  
(ブラック色は別途お問い合わせ)

## 特徴

- グリルと防水フィルター付きの換気用ファンです。
- 取付穴に対して、はめ込み後、付属のねじとナットで固定します。  
(※取付穴の板厚が2.5mm未満の場合は、ねじとナットでの固定は不要です。)
- フィルターはグリルから工具無しで簡単に取り出せるので、交換が容易です。
- ラック側面への取り付けを想定しています。
- 防塵防水仕様のシーリング付です。
- 電源は端子台を使用した接続になります。
- グリルはヒンジ式のため、開放後も装着されたままになります。

## 注意

- 本製品は屋内及び結露が無い環境(湿度85%以下)でご使用ください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
グリル付ファン	1	樹脂等	「ライトグレー」
付属品	端子台等一式		

## 機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			定格電圧(V)	周波数(Hz)	最大消費電力(W)	回転数(rpm)	最大風量(m <sup>3</sup> /hr)	グリル1枚使用時*1 風量(m <sup>3</sup> /hr)	グリル2枚使用時*2 風量(m <sup>3</sup> /hr)	騒音(dB)	使用温度範囲(°C)	耐用年数(h) ※40°Cの場合	保護等級	質量(kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>												
受注品	SGFN-1154	113	112	93	115	50/60	8.5/7.0	3250	21/36	12/20	15/25	34/36	-10~55	61,000	IP54	0.4
	SGFN-1554	157	156	101	115	50/60	11.0/10.0	2600/2900	35/59	23/39	28/48	40/44	-10~55	40,000	IP54	0.8
	SGFN-1555	157	156	101	115	50/60	11.0/10.0	2600/2900	12/20	8/14	9/15	40/44	-10~55	40,000	IP55	0.8
	SGFN-2054	209	208	105	115	50/60	11.0/10.0	2600/2900	70/119	44/75	55/93	43/46	-10~55	40,000	IP54	1.0
	SGFN-2055	209	208	105	115	50/60	11.0/10.0	2600/2900	33/56	23/39	26/44	43/46	-10~55	40,000	IP55	1.0
在庫品	SGFN-2554	258	257	119	115	50/60	35.0/32.0	2700/3200	159/270	128/217	151/257	53/56	-10~55	97,000	IP54	1.4
受注品	SGFN-2555	258	257	119	115	50/60	35.0/32.0	2700/3200	103/175	80/136	87/148	53/56	-10~55	97,000	IP55	1.4

※1 吸気にグリル(SGNシリーズ)を1枚使用したラックの場合 ※2 吸気にグリル(SGNシリーズ)を2枚使用したラックの場合


## 外観寸法図

単位 mm


### SGFN-1154

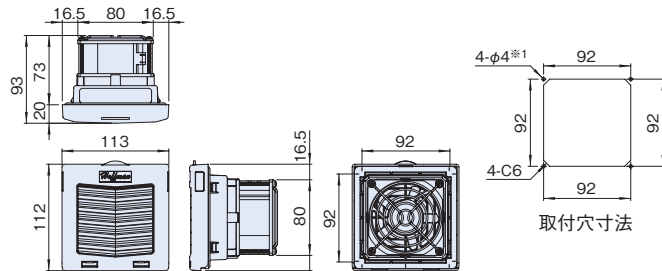


### SGFN-1554/1555

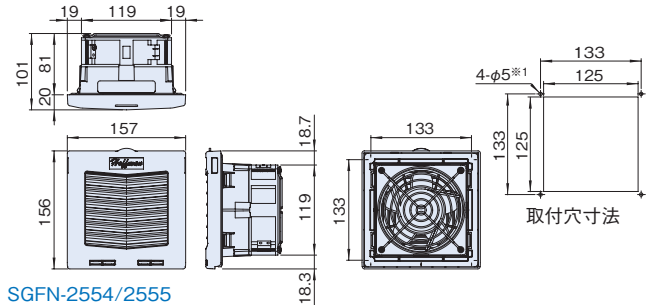

### SGFN-2054/2055

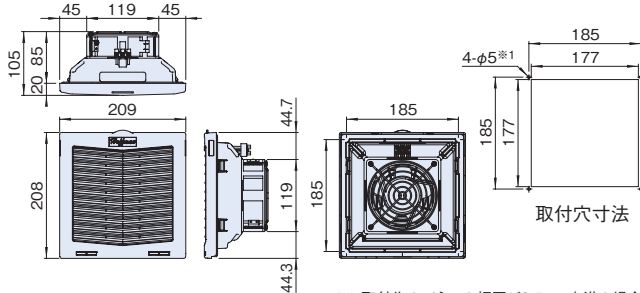


### SGFN-2554/2555

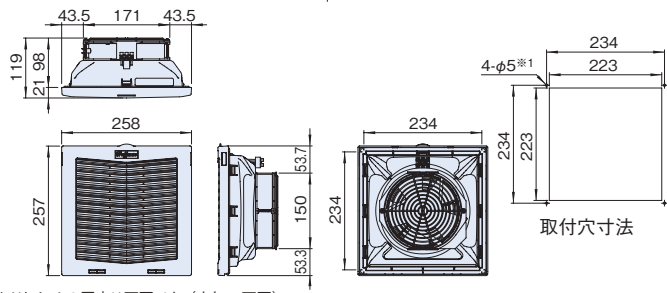


※1 取付先のパネルの板厚が2.5mm未満の場合は、ねじとナットの固定は不要です。(穴加工不要)

## 風量・静圧特性


### SGFN-1154



### SGFN-1554




### SGFN-1555




— グリル付ファンSGFNシリーズ  
— グリルSGNシリーズ(御参考 圧力損失)


### SGFN-2054




### SGFN-2055



### SGFN-2554



### SGFN-2555



# SGN<sub>SERIES</sub> グリル(屋内専用)


IP54/55

販売単位  
1個

ライトグレー



取付例

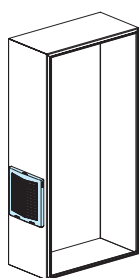※標準品はライトグレー色  
(ブラック色は別途お問い合わせ)

## 特徴

- 防水フィルター付きの吸気用グリルです。
- 取付穴に対して、はめ込み後、付属のねじとナットで固定します。  
(※取付穴の板厚が2.5mm未満の場合は、ねじとナットでの固定は不要です。)
- フィルターはグリルから工具無しで簡単に取り出せるので、交換が容易です。
- ラック側面への取り付けを想定しています。
- 防塵防水仕様のシーリング付です。
- グリルはヒンジ式のため、開放後も装着されたままになります。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
グリル	1	樹脂等	「ライトグレー」

付属品 無

## 注意

- 本製品は屋内及び結露が無い環境(湿度85%以下)でご使用ください。


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			保護等級	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SGN-1154	113	112	41	IP54	—
	SGN-1554	157	156	39	IP54	—
	SGN-1555	157	156	39	IP55	—
	SGN-2054	209	208	42	IP54	—
在庫品	SGN-2055	209	208	42	IP55	—
	SGN-2554	258	257	43	IP54	—
受注品	SGN-2555	258	257	43	IP55	—


## 外観寸法図

単位 mm


### SGN-1154

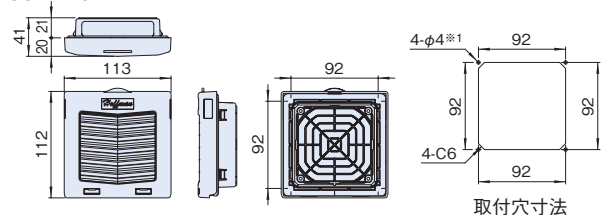


### SGN-1554/1555

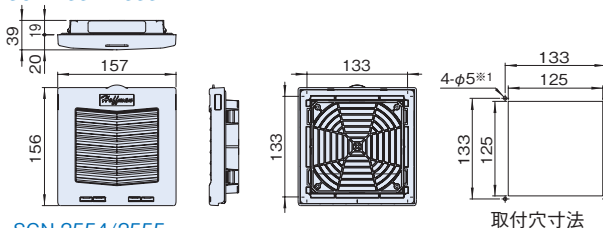

### SGN-2054/2055

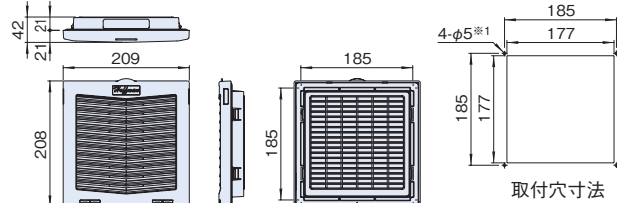

### SGN-2554/2555

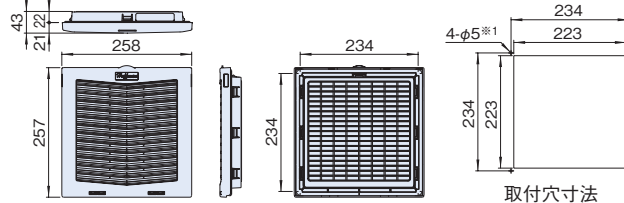

※1 取付先のパネルの板厚が2.5mm未満の場合は、ねじとナットの固定は不要です。(穴加工不要)

# SFN<sub>SERIES</sub> グリル交換用フィルター

販売単位  
1枚

ホワイト



## 特徴

- グリル付ファン(SGFNシリーズ)とグリル(SGNシリーズ)の交換用のフィルターです。
- IP54仕様のフィルターは、防滴仕様で、主に防塵が必要な際に使用します。
- IP55仕様のフィルターは防水に対する保護が必要な場合に使用します。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フィルター	1	—	「ホワイト」

付属品 無

## 機種内容


在庫区分	型番	保護等級	適合グリル付ファン型番	適合グリル型番	質量(kg)
受注品	SFN-1154	IP54	SGFN-1154	SGN-1154	—
	SFN-1554	IP54	SGFN-1554	SGN-1554	—
	SFN-1555	IP55	SGFN-1555	SGN-1555	—
	SFN-2054	IP54	SGFN-2054	SGN-2054	—
在庫品	SFN-2055	IP55	SGFN-2055	SGN-2055	—
	SFN-2554	IP54	SGFN-2554	SGN-2054	—
受注品	SFN-2555	IP55	SGFN-2555	SGN-2055	—

# SSN<sub>SERIES</sub> ファンシュラウド

スチール 販売単位 1個 ライトグレイ



取付例



## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ファンシュラウド	1セット	亜鉛めっき鋼板他	[ライトグレイ]粉体塗装他

付属品 無

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合グリル付ファン 型番	適合グリル 型番	質量 (kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>			
受注品	SSN-1115	203	266	47	SGFN-1154 SGFN-155□	SGN-1154 SGN-155□	—
	SSN-2025	305	381	96	SGFN-205□ SGFN-255□	SGN-205□ SGN-255□	—


## 特徴

- 激しい風雨等からグリル付ファンとグリルを保護できる薄型のカバーです。
- 1人で簡単に取り付けできます。
- 容易に着脱できるので、グリル付ファン等も容易に交換できます。

## 外観寸法図

単位 mm

### SSN-1115

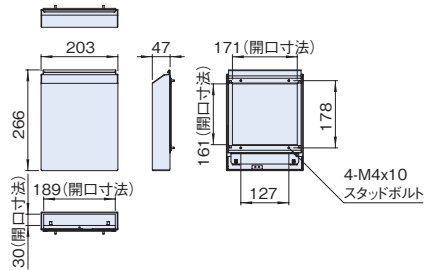

### SSN-2025

