

△ 注意



- ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- 耐荷重は 400N (40kg) です。
- 前後パネルマウントフレーム仕様の19インチラックにはすべて取り付けできます。(パネルマウント間: 443mm ~ 750mm)
- 本品は必ず二人でラックの前後から取り付けてください。本品のマウント面が曲ってしまう恐れがあります。
- 機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品


●前後マウント伸縮棚(前) 1ヶ

●前後マウント伸縮棚(後) 1ヶ

●スリムヘッド小ねじ M4 x 8 2ヶ

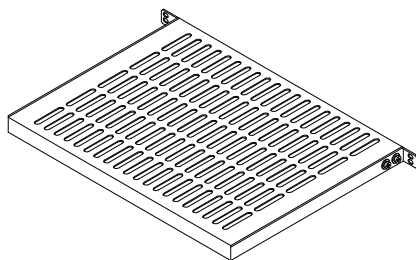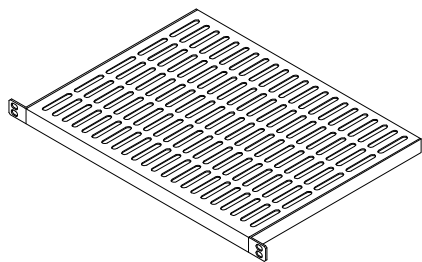


取り付け方法(前後パネルマウントフレーム仕様ラック)

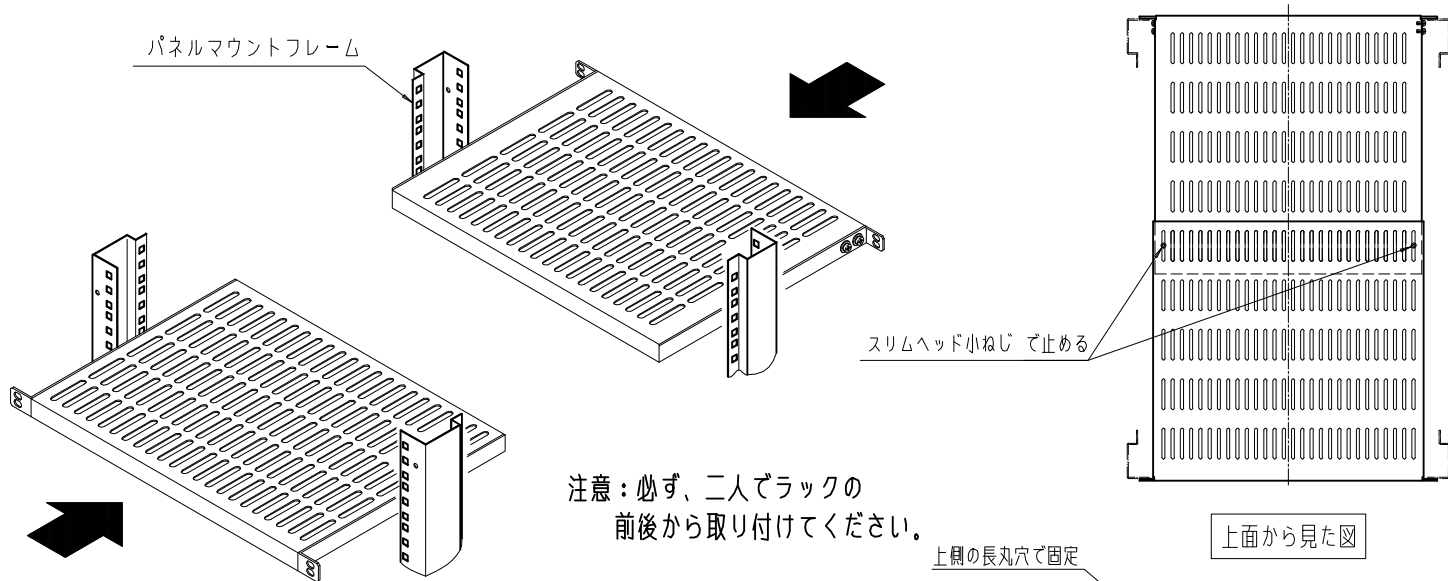

取り付け方法(ガイドマウントフレーム仕様ラック)

●弊社の標準ラック FDC や RKC などのガイドマウントフレーム仕様のラックに取り付けるときは前後マウント伸縮棚(後)の両サイドに付いている金具を外し、左右を入れ替え、下図のように取り付けます。

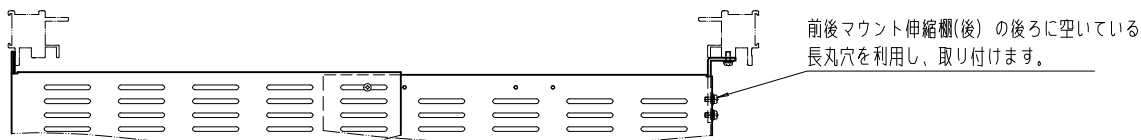

RKC 取り付け例(片側)