

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
 ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 お読みになったあとは大切に保管して下さい。


ネジの呼び径	M4	M5
適正締め付けトルク (N・m)	1.08~1.72	2.16~3.53

注意

[使用上の注意]

- ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- 機械的衝撃の加わる可能性のある場所には設置しないでください。
- 部品の取付、ねじの締め付けは確実に行って下さい。


構成部品

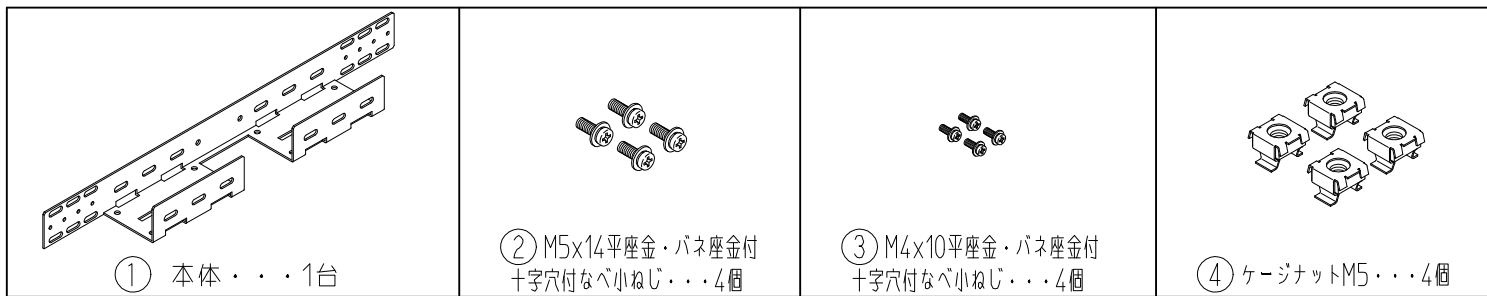

取付方法

●SA面に取付ける場合。

「① 本体」をラック前後の「パネルマウントフレーム(PF)」
 又は「ガイドマウントフレーム(GF)」のSA面の角穴に
 「④ ケージナットM5」を挿入し、
 「② M5x14平座金・バネ座金付
 十字穴付なべ小ねじ」
 にて取付ます。

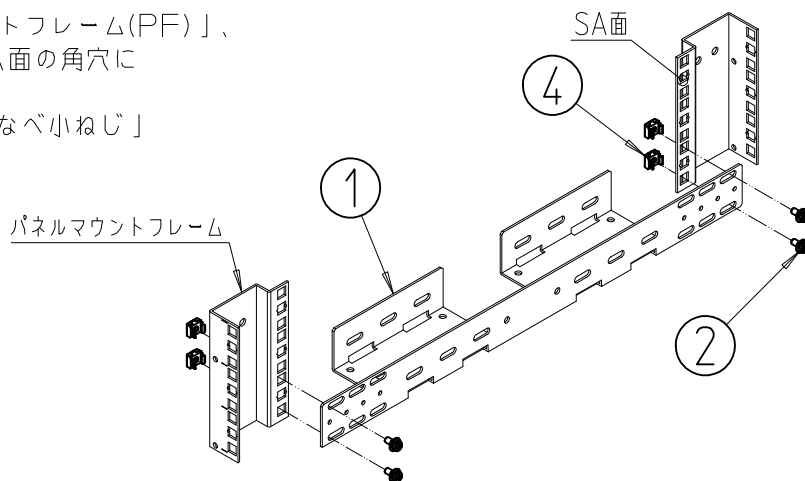

●PF側面に取付ける場合。

「① 本体」をラック前後の「パネルマウントフレーム(PF)」
 又は「ガイドマウントフレーム(GF)」の側面φ7を使用し
 「③ M4x10平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」にて取付けます。

