


RO SERIES オープンラック

組立キット 19INCH JIS スチール 販売単位 1台 ホワイトグレイ

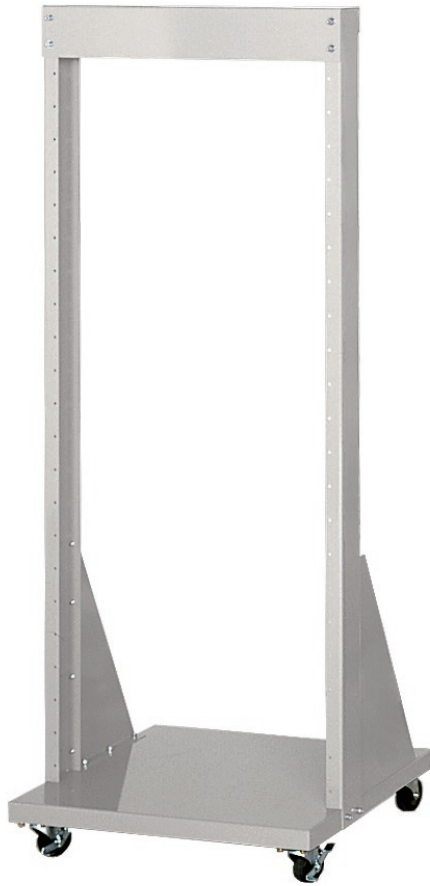

仕様

- 19インチ規格 JISまたはEIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール

特徴

- JISまたはEIA規格に準拠した19インチオープンラックです。
- 主要材質はスチールです。
- RO-170□WGの機種は、パネルmountアングルを100mm後方へ調整可能です。
- 試験場・研究所等での使用に適しています。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|---------------|------|----------|------------------------------------|
| 1 | ベース | 1 | 銅板 t2.0 | 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装 |
| 2 | パネルmountアングル | 対称計2 | 銅板 t2.3 | |
| 3 | ステー | 対称計2 | 銅板 t1.2 | |
| 4 | 上部ハリ | 1 | 銅板 t2.3 | |
| 5 | キャスター(ストッパー付) | 2 | 車輪:ハードゴム | 「ブラック」車径(機種内容参照) 搭載可能質量 50kg/1個 |
| 6 | キャスター(ストッパー無) | 2 | | |

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

| 在庫区分 | 型番 | 外形寸法(mm) | | | 取付規格 | 有効高さ | 搭載可能質量(kg) | 質量(kg) |
|------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|------------|--------|
| | | W ₀ | H ₀ | D ₀ | | | | |
| 在庫品 | RO-1300WG | 505 | 1275.5 | 400 | JIS | 22J | 120 | 15.8 |
| | RO-1700WG | | 1705.5 | 500 | | 30J | 100 | 21.4 |
| | RO-1301WG | | 1245.4 | 400 | EIA (ワイドピッチ) | 24U | 120 | 15.8 |
| | RO-1701WG | | 1720 | 500 | | 34U | 100 | 21.4 |

| 型番 | 詳細寸法(mm) | | | | | | キャスター詳細 | |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------|
| | H ₁ (有効高さ) | H ₂ | H ₃ | H ₄ | D ₁ | D ₂ | 車径(mm) | 許容質量(kg/1個) |
| RO-1300WG | 1100(22J) | 65 | 360 | 30 | 95 | 35 | φ50 | 50 |
| RO-1700WG | 1500(30J) | 85 | 500 | 40 | 70/170 | 50 | φ65 | |
| RO-1301WG | 1069.9(24U) | 65 | 360 | 30 | 95 | 35 | φ50 | |
| RO-1701WG | 1514.4(34U) | 85 | 500 | 40 | 70/170 | 50 | φ65 | |

外観寸法図

単位 mm

