
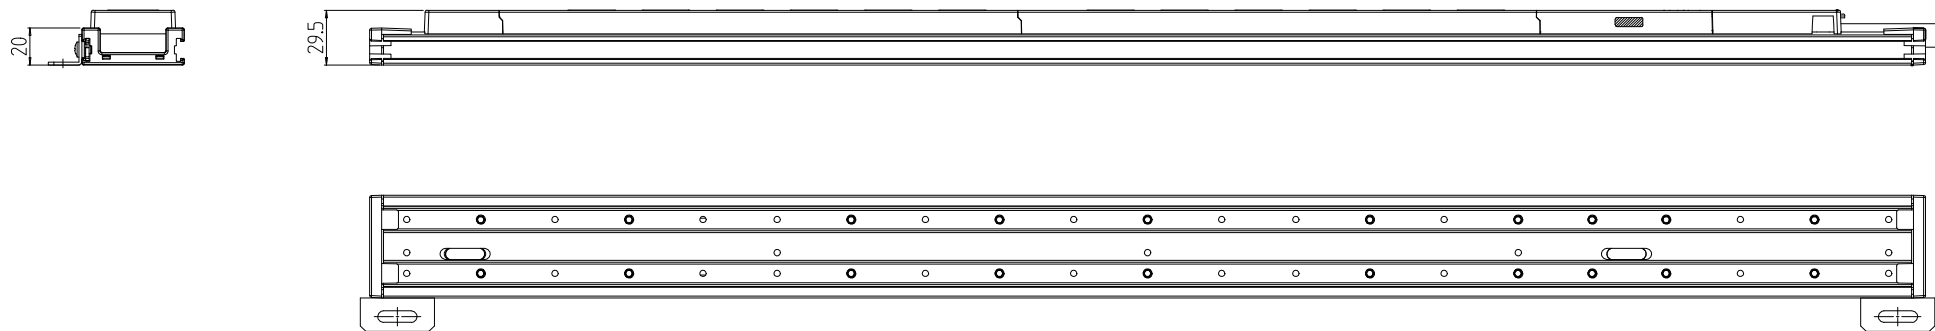


変 更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記 事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

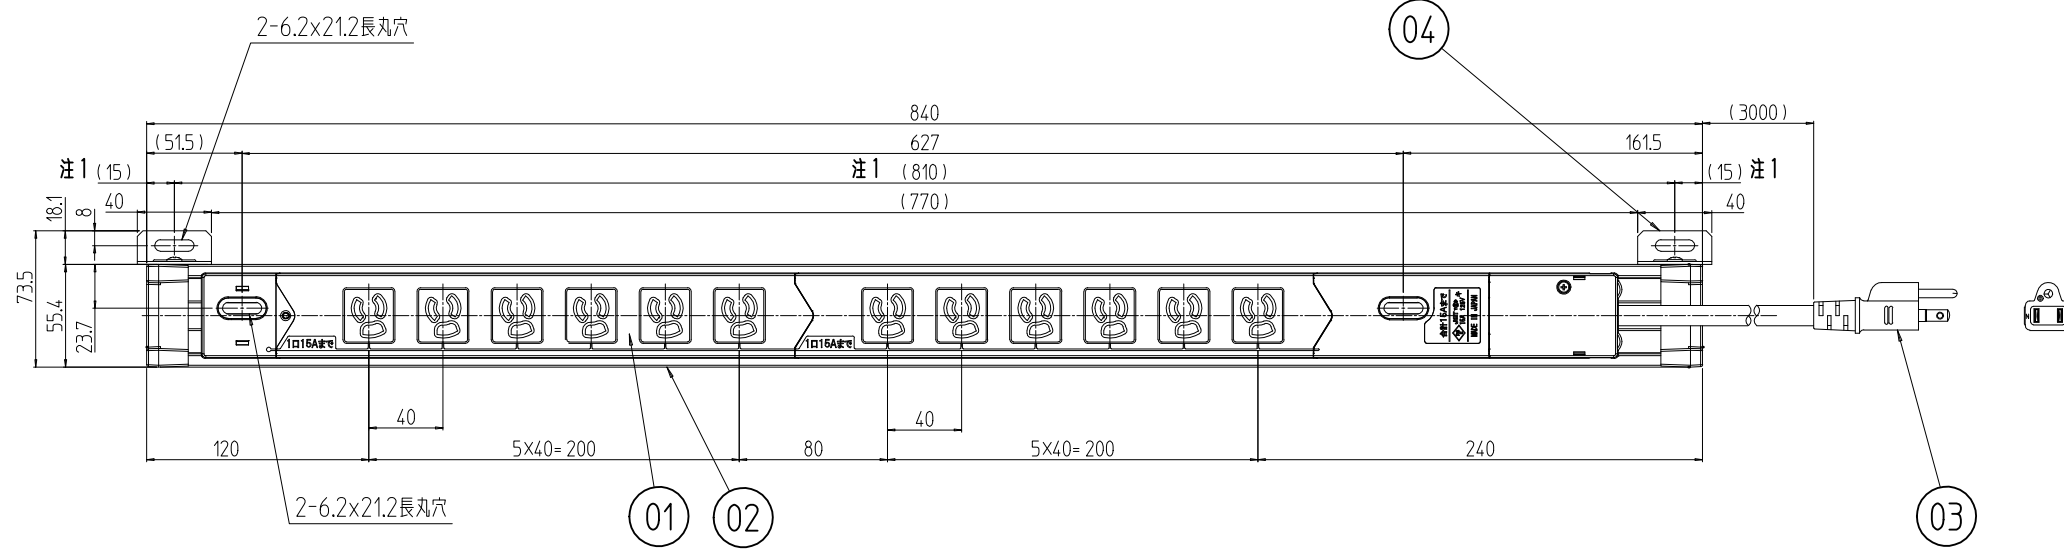

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

2	04		固定金具ASSY	SPCC等	Ep-Fe/Cu+Ni3、三価クロメート
1	03		2P接地プラグ付電源ケーブル	プラグ:PVC等 ケーブル:ソフトVCT	<PS>E「黒」:15A 125V 「黒」2.0mm ² 3芯(黒、白、緑/黄)
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
DZ-1001512C	単位 UNIT	mm	設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED	承認 APPROVED
	図 名 TITLE	外観寸法			
	品 名 NAME	コンセントバー(15A 125V 120)			
型式 MODEL	DZ-1001512C				
出 図 番 DRAWING No. DZ-070011				図 番 DRAWING No. DZ-070011	