


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

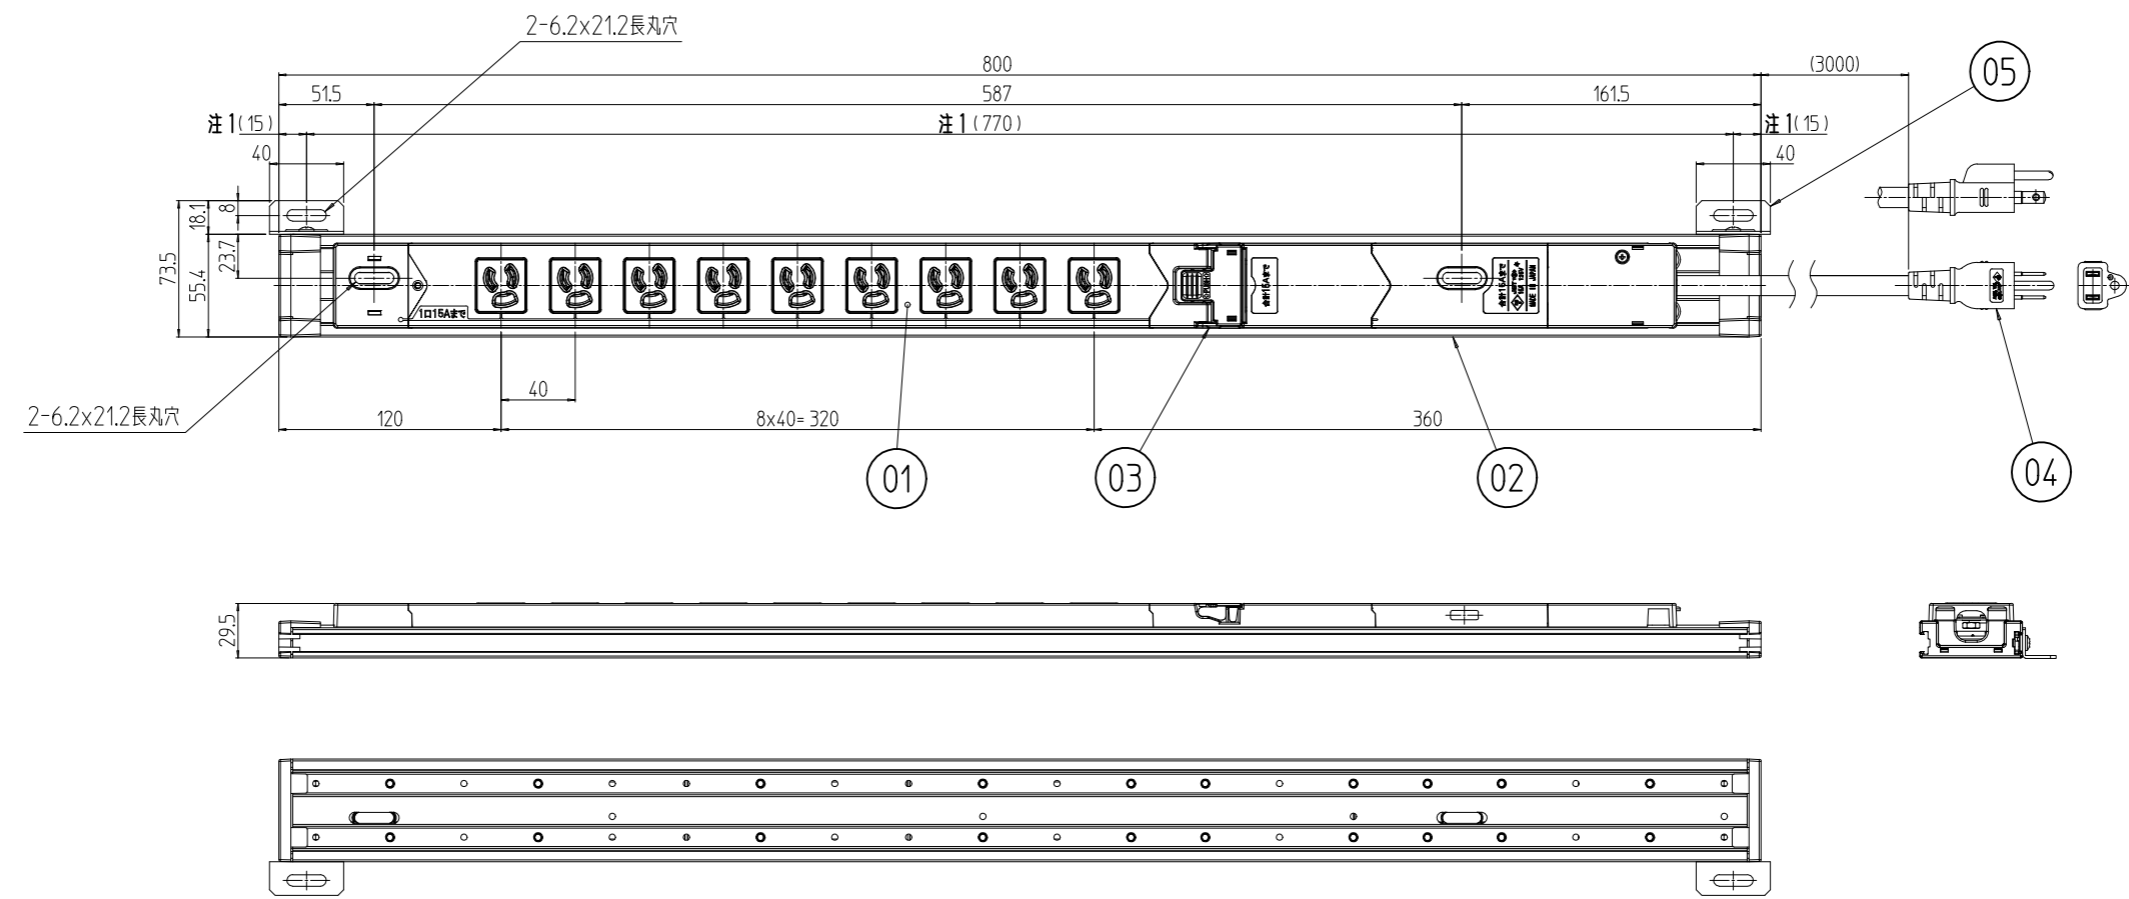

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。  
両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

2	05		固定金具ASSY	鋼板等	Ep-Fe/Cu+Ni3、三価クロメート
1	04		プラグ付電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」2.0mm <sup>2</sup> 3芯、15A 125V
1	03		サーキットプロテクタ		15A
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
		単位 UNIT	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED
		mm			
		尺度 SCALE	図名 TITLE		
		1:4	外觀寸法		
			品名 NAME		
			コンセントバー(15A 125V 90°サーキットプロテクタ)		
			型式 MODEL		
			DZ-1001509CCP		
			図番 DRAWING No.		
			DZ-310011		

**SETTSU** 摂津金属工業株式会社