
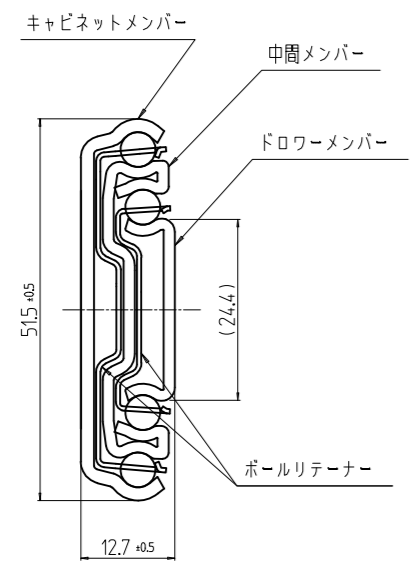


品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
18	457.2	483	726	177.8	314.3	387.3	400.0	412.7	361.9	21.57
22	558.8	584	686	228.6	415.9	488.9	501.6	514.3	463.5	26.67
26	660.4	686	628	279.4	517.5	590.5	603.2	615.9	565.1	31.77

指示無き寸法公差		変更 REVISIONS		
穴公差 ±0.15	回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

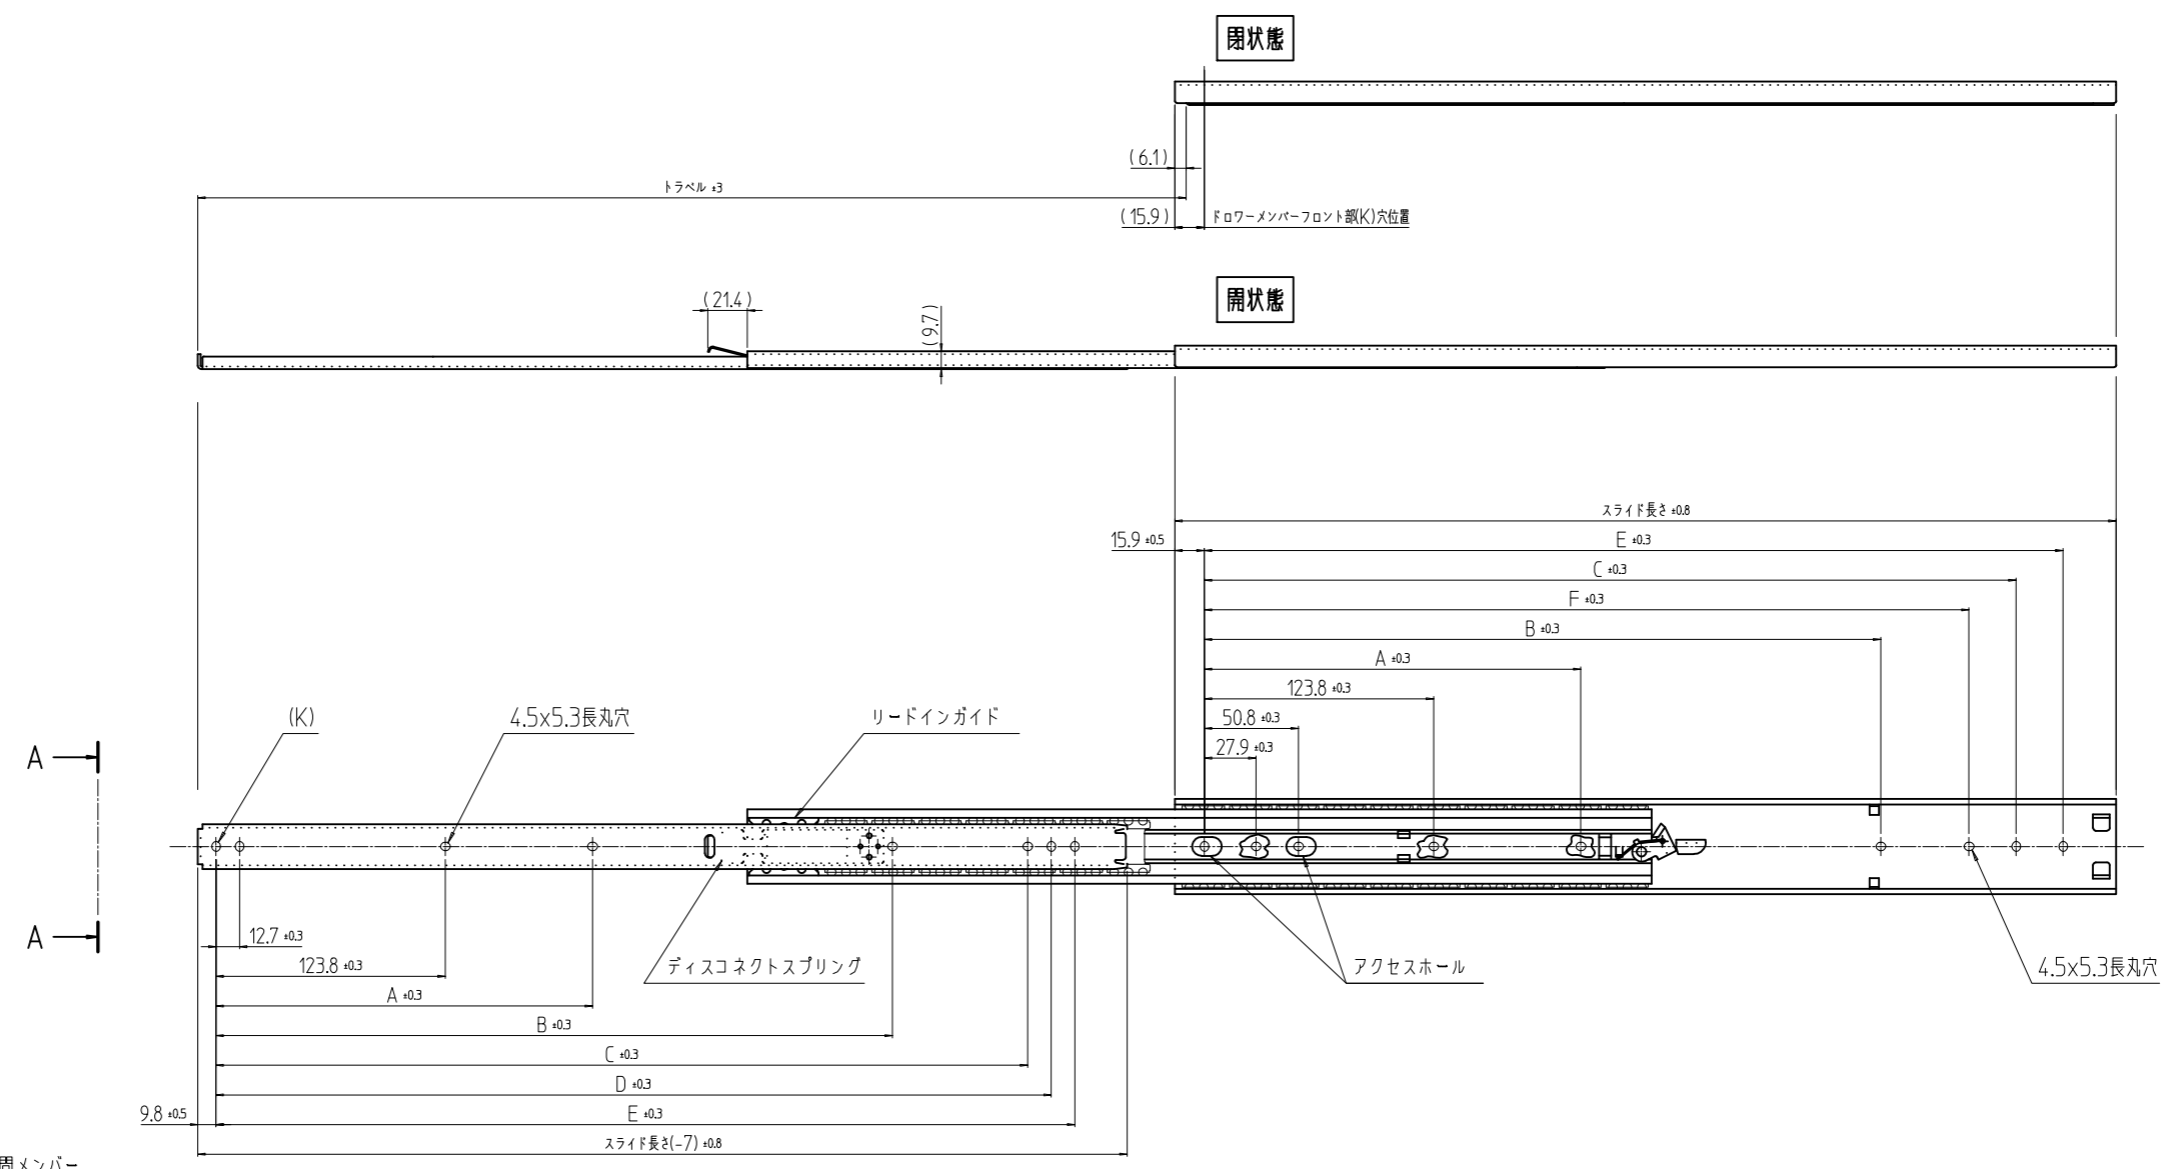

- 1) 使用材料
  - ア) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、冷間圧延鋼板 SPCC
  - イ) ボールリテーナーは、電気亜鉛メッキ鋼板 SECC(クロムフリー)
  - ウ) スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 2) 表面処理
  - ア) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、電気亜鉛メッキ(三価クロム光沢クロメート処理)
- 3) 潤滑油
  - ア) グリスは、新日本石油エビノックAP
- 4) スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 5) 取り付けネジは、M4バインドまたはトラス小ネジを使用
- 6) スライドは、左右共通
- 7) ディスコネクトスプリングは引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
- 8) C-3307-\*\*の「\*\*」部は左上表中の品番を適用する。  
(EX,品番18の型式は、C-3307-18)

単位 UNIT	mm	設計 DESIGNED	技術 04.07.21 下宮	検 CHECKED	技術 04.07.23 福田	承認 APPROVED	技術 04.07.23 福田	図名 TITLE	外觀寸法
尺度 SCALE	1:4	出 19.01.18			図番 DRAWING No.			品名 NAME	アキュライドスライドラール
SETSU 摂津金属工業株式会社								型式 MODEL	C-3307-**
								図番 DRAWING No.	C-051811